



RYFOSS BETONG




RYFOSSBLOKKA




Betongblokker produsert i Ryfoss

Med sitt naturlige utseende og enkle byggeprinsipp er Ryfossblokka det foretrukne produkt ved bygging av støttemur. Massiv størrelse og vekt gjør grunnarbeidet enklere og byggingen raskere. Produktspekteret gjør at muren kan tilpasses ethvert prosjekt og oppfylle strenge krav til vedlikehold og sikkerhet.


Tabellen viser et representativt utvalg av blokker. Vi har flere modeller. Ta kontakt for mer informasjon.

	Type	Lengde	Bredde	Høyde	m ³	m ²	Vekt kg	Pris*
	Standardblokk	1200	600	600	0,51	0,72	1225	1200,-
	Toppblokk	1200	600	600	0,51	0,72	1225	1200,-
	Halvblokk	600	600	600	0,26	0,36	625	900,-
	Halv skråblokk	1200	600	600	0,38	0,54	915	1000,-
	Hel skråblokk	1200	600	600	0,26	0,36	625	1000,-
	Hjørneblokk utv. H/V	1200	600	600	0,51	1,08	1225	1250,-
	Såleblokk	1200	1200	600	0,95	0,72	2280	2250,-
	Hjørneblokk innv. H/V	1200	600	600	0,51	0,36	1225	1250,-
	Skråblokk (for bue)	1200	600	600	0,45	0,72	1080	1200,-


*Alle priser eks. mva.




Standardblokk




Toppblokk




Halvblokk




Halv skråblokk




Hel skråblokk




Hjørneblokk utvendig H/V

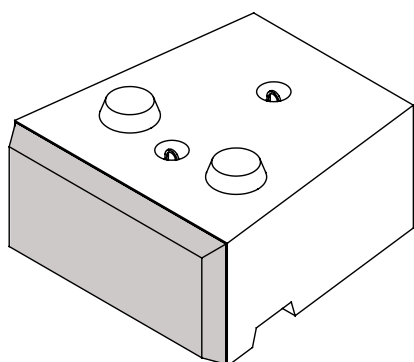

Såleblokk



Hjørneblokk innvendig H/V





Skråblokk (for bue)

Bygging av mur

Blokkene kan raskt bygges opp i høyden, og egenvekten kombinert med låsesystemet gir stabile og solide murer på kort tid. Blokkene får en helningsgrad på 4,5 grader ved montering.


Tegningen gir en generell beskrivelse av hvordan en mur kan settes opp.

Ved behov stabiliseres muren med jordarmering eller geonett. Det er viktig å ta i betraktning stedlige forhold, og skal du holde tilbake store masser anbefales det å la RIB prosjektere hvert tilfelle.

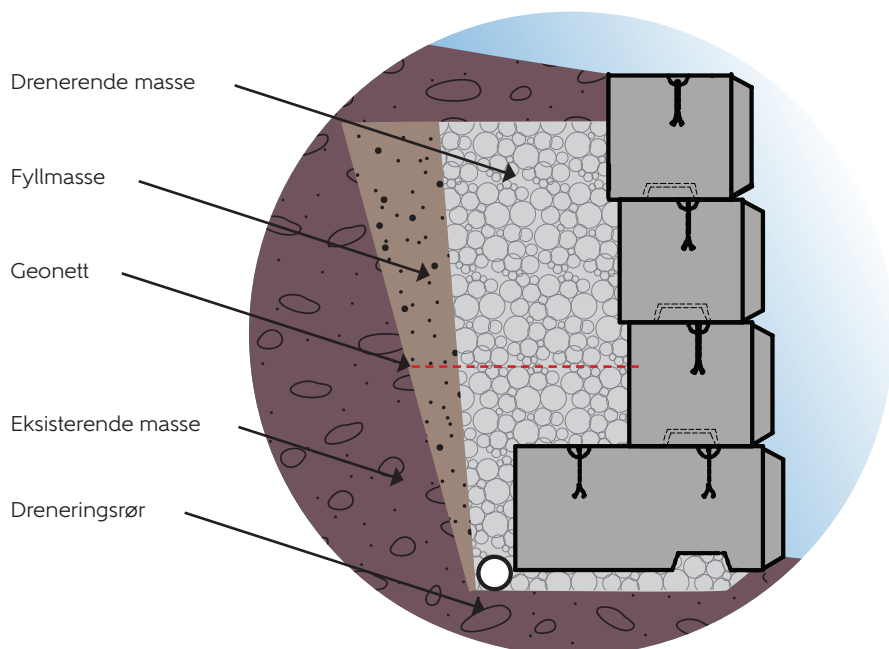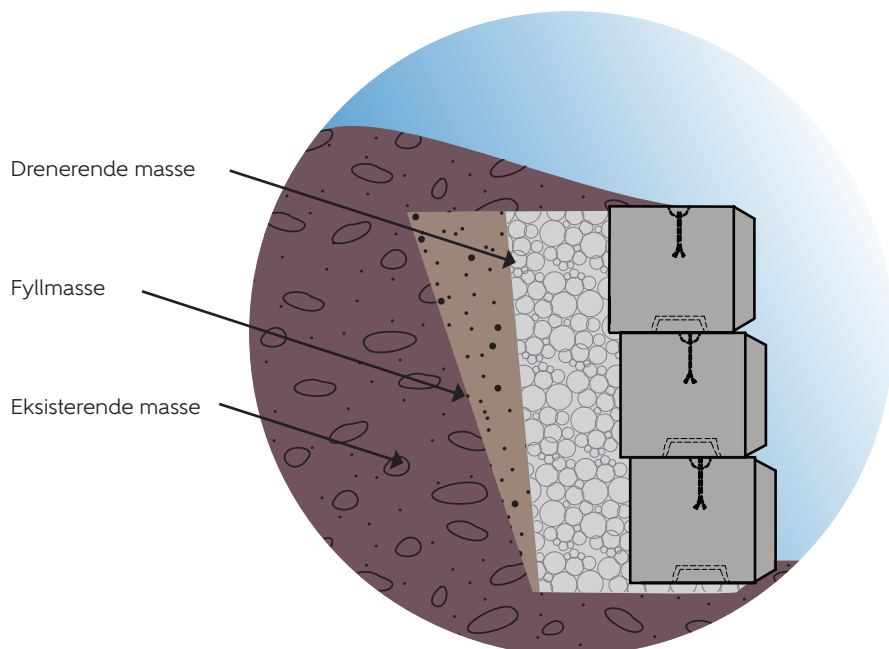


Bygging av hjørner

Hver høyde blir forskjøvet 50 mm i forhold til steinen under, og derfor har vi egne nøkkelblokker som opprettholder riktig vinkel, og får konstruksjonen til å «gå opp».

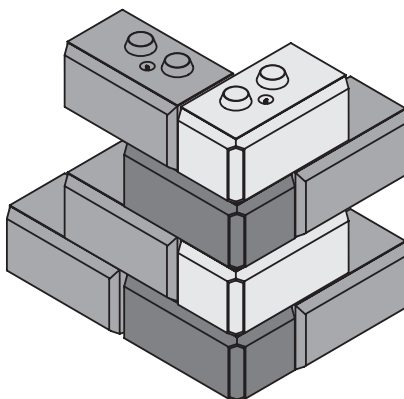

Utvendig hjørne
Hjørneblokker for utvendig hjørne har skråprofil på to sider.

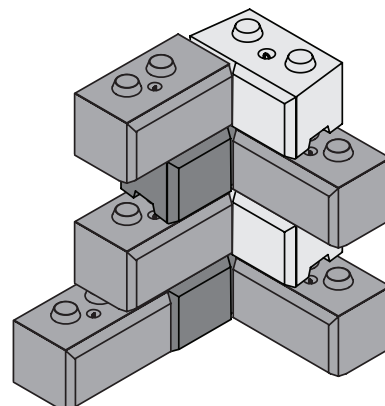

Innvendig hjørne
Hjørneblokker for innvendig hjørne har en utsparring som gir plass til møtende hjørneblokk.

STØTTEMUR

Ryfossblokkene kan brukes til alt, fra mindre støttemurer til store gravitasjonsmurer. Utnytt arealet i hagen din ved hjelp av velplasserte støttemurer, slik at du øker antall vannrette flater. Vi produserer også trapper etter kundens ønske.



FIRE HØYDER + SKRÅ

Støttemur bygget i fire høyder, med endeavslutning med halve skråblokker. Ved forutsigbart underlag kan man bygge i inntil fire høyder uten såleblokk. Muren har en inntrapping på 50 mm pr. høyde.



FEM HØYDER

Støttemur bygget i fem høyder. Til kraftige murer av denne typen brukes både såleblokk og geonett. Blokkene løftes på plass ved hjelp av egnet løfteredskap festet til blokkens løfteanker. Muren kan settes opp i bue. Toppblokker gir en vakker avslutning på muren.



HJØRNER

Støttemur bygget med utvendig hjørne. Til oppsetting av mur med hjørne benyttes en nøkkelblokk for å opprettholde helningsvinkelen. Ved bruk av halvblokk får du loddrett avslutning på muren.



Spesifikasjoner:

- Betongkvalitet: B30
- Helningsgrad: 4,5 grader
- Innstøpte løfteanker
- Utvendig svingradius: 4,90 m

Kontakt oss:

Vi tar gjerne en befaring og kommer med tilbud på ferdig oppsatt mur.

Blokker kan hentes på produksjonsanlegget i Ryfoss eller fraktes til byggeplass.


Ønsker du å se en ferdig oppsatt mur? Ta kontakt for mer informasjon.

ryfossbetong.no

Se vår nettside for informasjon om våre øvrige produkter:

- Ferdigbetong
- Betongelement
- Plattendecker
- Kommunalvarer
- Skiltfundamenter

Vi er forhandler av MAPEI



RYFOSS
BETONG

Hovedkontor:

Tyinvegen 3612
2973 Ryfoss
+47 61 36 44 00


Kontakt:

ryfoss@ryfossbetong.no
ryfossbetong.no
facebook.com/ryfossbetong





Mobil:



Adresse:

Mobil:

20 m

RYFOSBLOKKA